

DKB11A Montagekühlkörper für Bremswiderstände in Flachbauform

Ausgabe 02/99

Diese Zusatzinformation ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung!

Nur durch Elektro-Fachpersonal unter Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften und der Betriebsanleitung MOVIDRIVE® in Betrieb nehmen!



Weiterführende Informationen zur Montage und Installation sowie zur Inbetriebnahme und zum Betrieb sind in der Betriebsanleitung MOVIDRIVE® enthalten.



DKB11A Montagekühlkörper für Bremswiderstände in Flachbauform

Sachnummer 814 345 5

Mit dem Montagekühlkörper DKB11A werden Bremswiderstände in Flachbauform BW...-003 und BW...-005 unter Antriebsumrichtern MOVIDRIVE® platzsparend montiert.

Die Widerstände werden in den Kühlkörper eingesetzt und mit beiliegenden Schrauben (M4 × 20) befestigt.

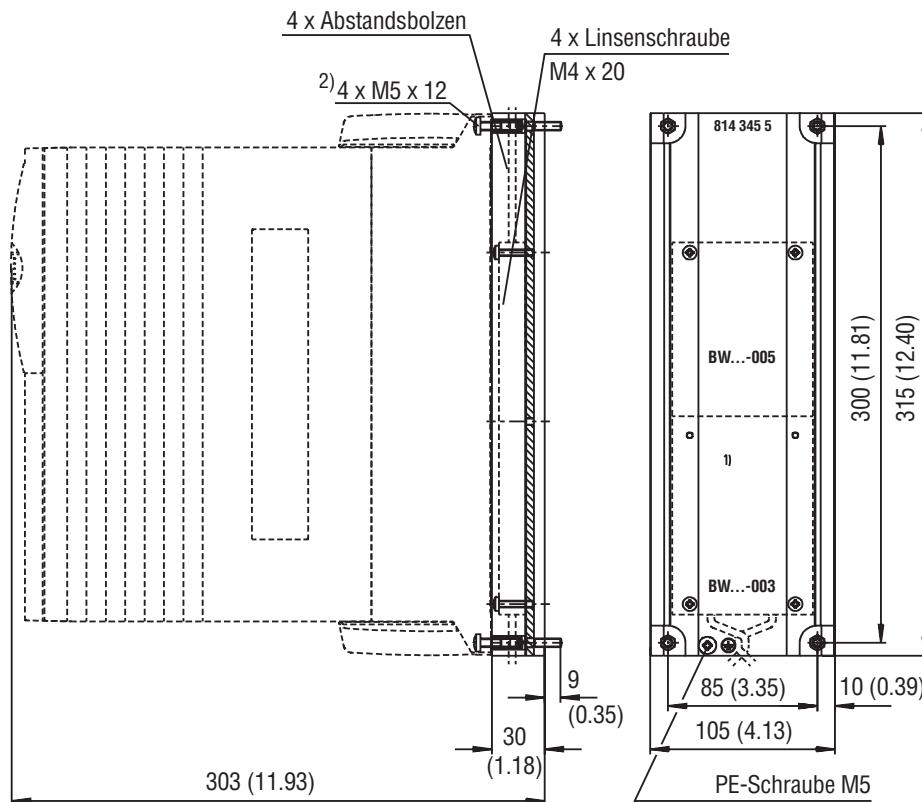


Bild 1: DKB11A Montagekühlkörper für Bremswiderstände, Maße in mm (in)

02281ADE

- 1) Montagefläche für BW...-003 bis BW...-005.
- 2) Befestigungsschrauben gehören nicht zum Lieferumfang.

**SEW
EURODRIVE**